

EAW gyártmányú segédrelék

Relóg-segédrelék

A tokozott kivitelű Relóg segédrelék vezérlő áramkörök kapcsolására szolgálnak.

Gyártott típusok

- Normál relék (x RH xx)
- Remanens relék (2 RH 6x)

Műszaki adatok:

A relék a következő működtető feszültség szinteken rendelhetők, attól függően, hogy milyen áramnem rendszerűek.


$U_n(\text{DC})=12, 24, 32, 42, 48, 60, 80, 100, 110, 125, 220\text{V}$

$U_n(\text{AC})=12, 24, 36, 42, 48, 60, 100, 110, 127, 230\text{V}$


Többi adat a mellékelt táblázatban található.

Kapcsolási vázlatok:

2 RH .. relé




4 RH 10 / 4 RH 40 / 4 RH 12 relé

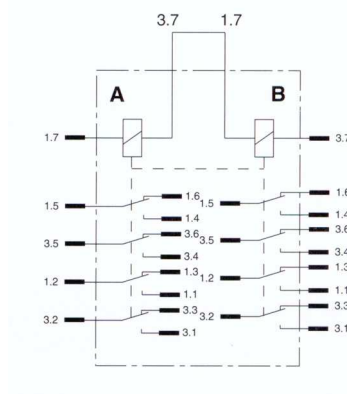

Rs 808 254 / 00 (2.0)


2 RH 60-as Remanens relé

PL-Nr.	Rv
730 885 990	82 Ω
730 880 000	300 Ω
730 881 000	1,2 kΩ
730 885 003	2 kΩ
730 885 010	2,7 kΩ
730 885 004	3,6 kΩ
730 885 005	4,3 kΩ
730 882 000	6,8 kΩ
730 885 007	12 kΩ
730 885 008	20 kΩ
730 883 000	22 kΩ
730 885 009	27 kΩ
730 884 000	75 kΩ

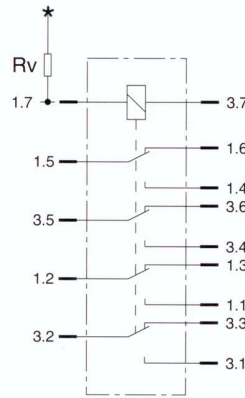


Külső méretek:


2 RH relé

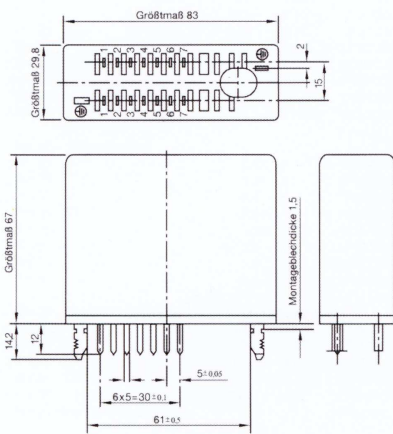

4 RH relé

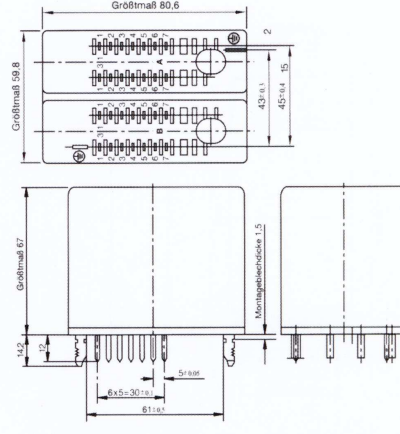

Csatlakozó aljzat

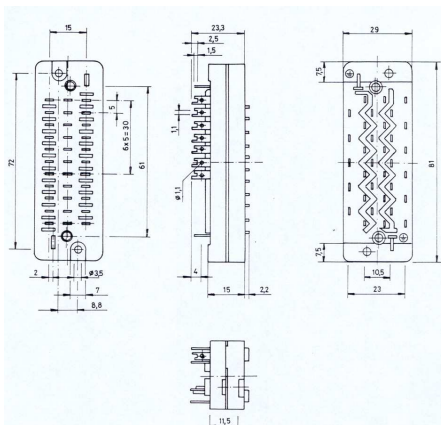

Adapter

